

PASARELA MODELO P-140

PASARELA ABATIBLE FABRICADA EN ACERO, COMPUESTA POR UNA PLATAFORMA EN CHAPA LAGRIMADA (ESPESOR 5/7 MM.), REFORZADA MEDIANTE TUBOS DE ACERO.

UÑA LAGRIMADA DE 250 MM. DE PROYECCIÓN CON GOLPE DE PRENSA Y FRESADO EN LA PARE DELANTERA PARA EL AJUSTE PERFECTO AL CAMIÓN.

VA PROVISTA DE UN BRAZO PARA POSICIONARLA MANUALMENTE SOBRE EL CAMIÓN.

ESTA MANIOBRA SE REALIZA SIN ESFUERZOS, GRACIAS A LA COMPENSACIÓN PROGRESIVA DE LOS RESORTES, QUE ADEMÁS GARANTIZAN UN EQUILIBRIO PERFECTO EN CUALQUIER POSICIÓN.




SEGURIDAD:


LA PASARELA P-120 DISPONE DE UN SEGURO ANTI-CAÍDAS QUE LA BLOQUEA EN POSICIÓN VERTICAL, EVITANDO ASÍ CUALQUIER MANIOBRA IMPREVISTA.

OPCIONES:

PUÉDE SER FIJA (SE INSTALA DONDE NO HAY MÁS POSIBILIDADES DE SITUACIÓN) O DESPLAZABLE (SE DESPLAZA LATERALMENTE POR UN RAIL GUÍA SOLDADO SOBRE EL ÁNGULO DE PROTECCIÓN DEL MUELLE DE CARGA).

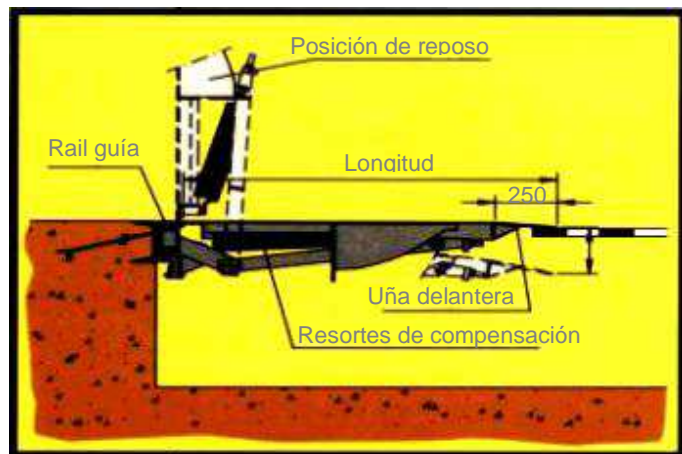

TIPO	LARGO	ANCHO MM.	TRÁNSITO KGS.	PESO KGS.	A MM.
P120-01	1000	1200	4000	149	160
P-120-02	1000	1500	4000	171	160
P-120-03	1000	2000	4000	213	160
P-120-04	1500	1500	4000	257	250
P-120-05	1500	1800	4000	297	250
P-120-06*	2000	1800	4000	345	250
P-120-07*	2000	2000	4000	383	200



Recimol RECOMIENDA UN DESNIVEL MÁXIMO DE TRABAJO DEL 10 %.

INSTALACIÓN:

NO SE NECESITA OBRA CIVIL PARA SU INSTALACIÓN, SIMPLEMENTE SE HA DE PREVEER UN PERFIL DE PROTECCIÓN DEL MUELLE PARA PODER INSTALAR EL RAIL DE LA PASARELA.

Recimol
www.recimol.com